Die Bemusterung der Komponenten (SAN 028) wurde bereits am 05.11.2025 durch DS-Baumanagement freigegeben.

ACO Artikelnummer 0159.99.99

ACO AV-Selecta-PP Aufsatzstück, Schlitzrost 140 x 140mm, Stutzendurchmesser 125 mm, Dünnbett mit angespritztem Kunststoffvlies für die Dünnbettanbindung, Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534, Belastungsklasse K3, rutschhemmend, Klasse C gemäß DIN 51097
Einbauen gem. Herstellerrichtlinie, ***Leistung AN Sanitärinstallation, gem. LV SAN1: Pos.*** 1.5.50

Dauerelastische Abdichtung, ***Leistung AN Fliesenverlegung***

Epoxidharz-Mörtel, ***Leistung*** Gewerk Fliesen

Bodenbelag: Fliesen in Dünnbett gem. Bemusterung, ***Leistung AN Fliesenverlegung***

Mineralische Dichtschlämme,
Wassereinwirkungsklasse W2-I gem. DIN-18534, ***Leistung AN Fliesenverlegung***

Verbundestrich gem. DIN 18560-3, mit Gefälle, ***Leistung AN Estricharbeiten***

ACO Artikelnummer 9679.10.00

ACO Bodenablauf Passavant DN 70 geprüft gemäß DIN EN 1253, Baustoffklasse A1, nicht brennbar, geprüfter Brandschutz von unten und oben, Ablaufleistung 1,0 l/s
Einbauen gem. Herstellerrichtlinie, ***Leistung AN Sanitärinstallation***
Hinweis: Ablauf im EG in Bodenvertiefung 45cm, Leistung AN Sanitärinstallation, gem. LV SAN1: Pos. 1.5.50

ACO Artikelnummer 5181.20.15

ACO Brandschutzset DN 70 Brandschutzklasse R 30 bis R 120, Feuer- und Rauchverschluss zur Brandschutz-Ausrüstung von ACO Bodenabläufen Passavant, DN 50
Einbauen gem. Herstellerrichtlinie, ***Leistung AN Sanitärinstallation, gem. LV SAN1: Pos.*** 1.5.110

Stahlbeton-Decke gem. DIN EN 1992-1 und DIN EN 206-1, ***Leistung AN Beton- und Stahlbetonbau***

ACO Artikelnummer 9390.07.40

ACO Fit-In Einbauset DN 70 nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1
zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen Ø 160 mm, für ACO Bodenablauf Passavant DN 70
Einbauen gem. Herstellerrichtlinie, ***Leistung AN Sanitärinstallation, gem. LV SAN1: Pos.*** 1.5.50 / .140 / 1.14.230

12.9.2025:
4mm Höhenversatz wurde mit ACO geklärt und abgestimmt.
(Mail v. 2025-09-22 11:18 Uhr)

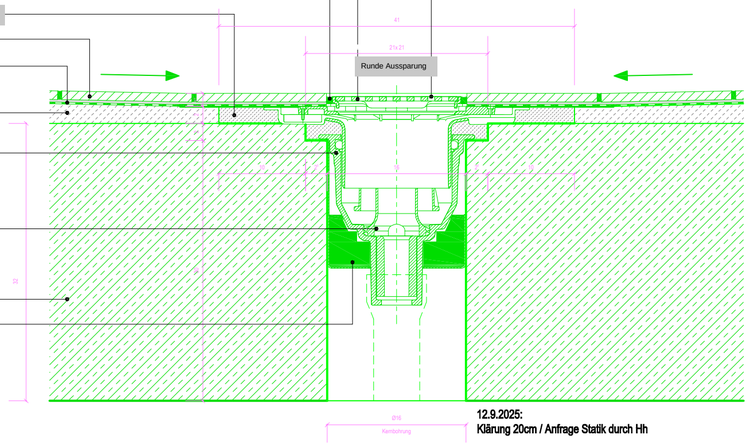

12.9.2025:
Klärung 20cm / Anfrage Statik durch Hh

Bodenablaufdetail Typ A: Einbau-Variante I

Die Bemusterung der Komponenten (SAN 029) wurde bereits am 05.11.2025 durch DS-Baumanagement freigegeben.

ACO Artikelnummer 0159.99.99

ACO AV-Selecta-PP Aufsatzstück, Schlitzrost 140 x 140mm, Stutzendurchmesser 125 mm, Dünnbett mit angespritztem Kunststoffvlies für die Dünnbettanbindung, Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534, Belastungsklasse K3, rutschhemmend, Klasse C gemäß DIN 51097
Einbauen gem. Herstellerrichtlinie, ***Leistung AN Sanitärinstallation, gem. LV SAN1: Pos.*** 1.5.50

Dauerelastische Abdichtung, ***Leistung AN Fliesenverlegung***

Epoxidharz-Mörtel, ***Leistung*** Gewerk Fliesen

Bodenbelag: Fliesen in Dünnbett gem. Bemusterung, ***Leistung AN Fliesenverlegung***

Mineralische Dichtschlämme,
Wassereinwirkungsklasse W2-I gem. DIN-18534, ***Leistung AN Fliesenverlegung***

Verbundestrich gem. DIN 18560-3, mit Gefälle, ***Leistung AN Estricharbeiten***

ACO Artikelnummer 9679.00.00

ACO Bodenablauf Passavant DN 70 geprüft gemäß DIN EN 1253, Baustoffklasse A1, nicht brennbar, geprüfter Brandschutz von unten und oben, Ablaufleistung 1,0 l/s
Einbauen gem. Herstellerrichtlinie, ***Leistung AN Sanitärinstallation***
Hinweis: Ablauf im EG in Bodenvertiefung 45cm, Leistung AN Sanitärinstallation, gem. LV SAN1: Pos. 1.5.50

ACO Artikelnummer 5180.10.15

ACO Brandschutzset DN 70 Brandschutzklasse R 30 bis R 120, Feuer- und Rauchverschluss zur Brandschutz-Ausrüstung von ACO Bodenabläufen Passavant, DN 70
Einbauen gem. Herstellerrichtlinie, ***Leistung AN Sanitärinstallation, gem. LV SAN1: Pos.*** 1.5.110

Stahlbeton-Decke gem. DIN EN 1992-1 und DIN EN 206-1, ***Leistung AN Beton- und Stahlbetonbau***

Verguss durch Fa. Lindner Brandschutz, gem. LV: 1.21

12.9.2025:
4mm Höhenversatz wurde mit ACO geklärt und abgestimmt.
(Mail v. 2025-09-22 11:18 Uhr)

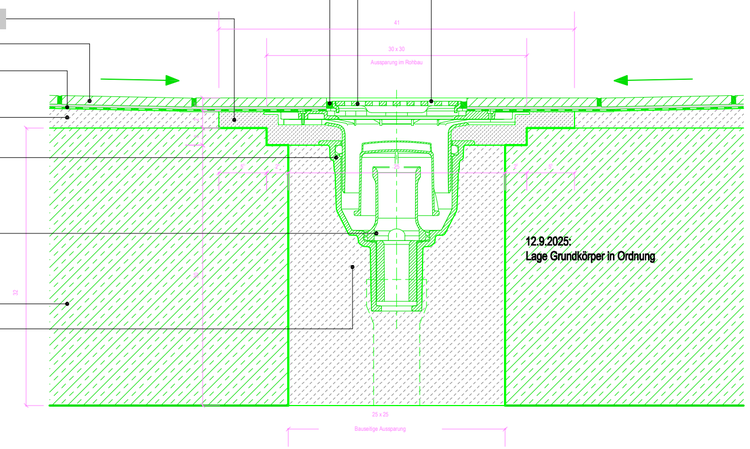

12.9.2025:
Lage Grundkörper in Ordnung

Bodenablaufdetail Typ A: Einbau-Variante II

Dieses Detail wurde durch Drees und Sommer Baumanagement auf die Edelstahlablaufkörper in DN 70 angepasst, auf Grundlage der freigegebenen Bemusterungen 28 und 29 vom 05.11.2025.

Index	Name	Datum	Änderung
00	D&S Baumanagement	27.11.2025	Detail für Edelstahlablaufkörper in DN 70, siehe grau hinterlegte Anmerkungen

Plannummer:
DSAB-HGB-CD-BA- 010-AB-00

Planinhalt:
Bodenablaufdetail Typ A - z.B. Nasszelle

Status:

Index: 01

Indexdatum: 27.11.2025

Baumassnahme:
Neubau Flugfeldklinikum

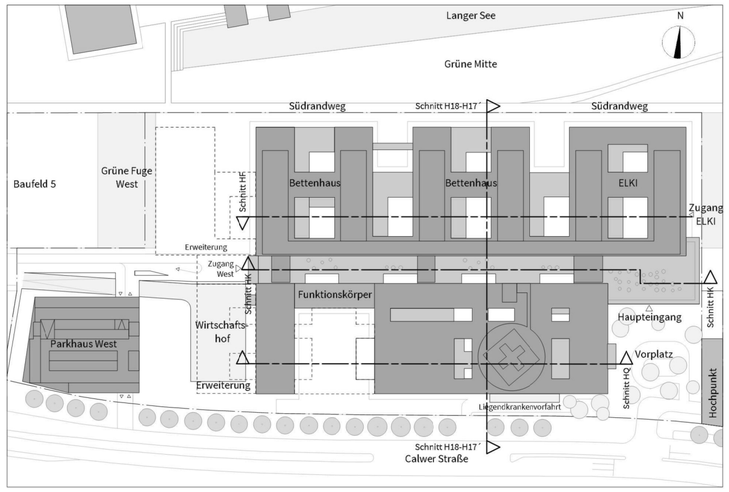

Sämtliche Höhenkoten beziehen sich auf ± 0,00 = 431,50 ue NN

Bauherr:
Kreiskliniken Böblingen gGmbH
Arthur-Grube-Straße 70 | 71065 Sindelfingen

Klinikverbund Südwest

Architekt:
HDR GmbH
Danneckerstraße 37 | 70182 Stuttgart | 053301@emeanf-hdrprojects.com

Fachplaner:
Drees & Sommer SE
Obere Waldplätze 13 | 70569 Stuttgart | http://www.dreso.com

Ausführung:

Planinhalt:
Bodenablaufdetail Typ A - z.B. Nasszelle

Projekt-Nr.: 1718

Leistungsphase: LPH 5

Planerstellung: 27.11.2025

Datum Modellupload:

Maßstab: 1:5

Gefertigt: Verfasser

Geprüft: Mechmet Mousdat

Leichtle Tobias

A2 (594 x 420)