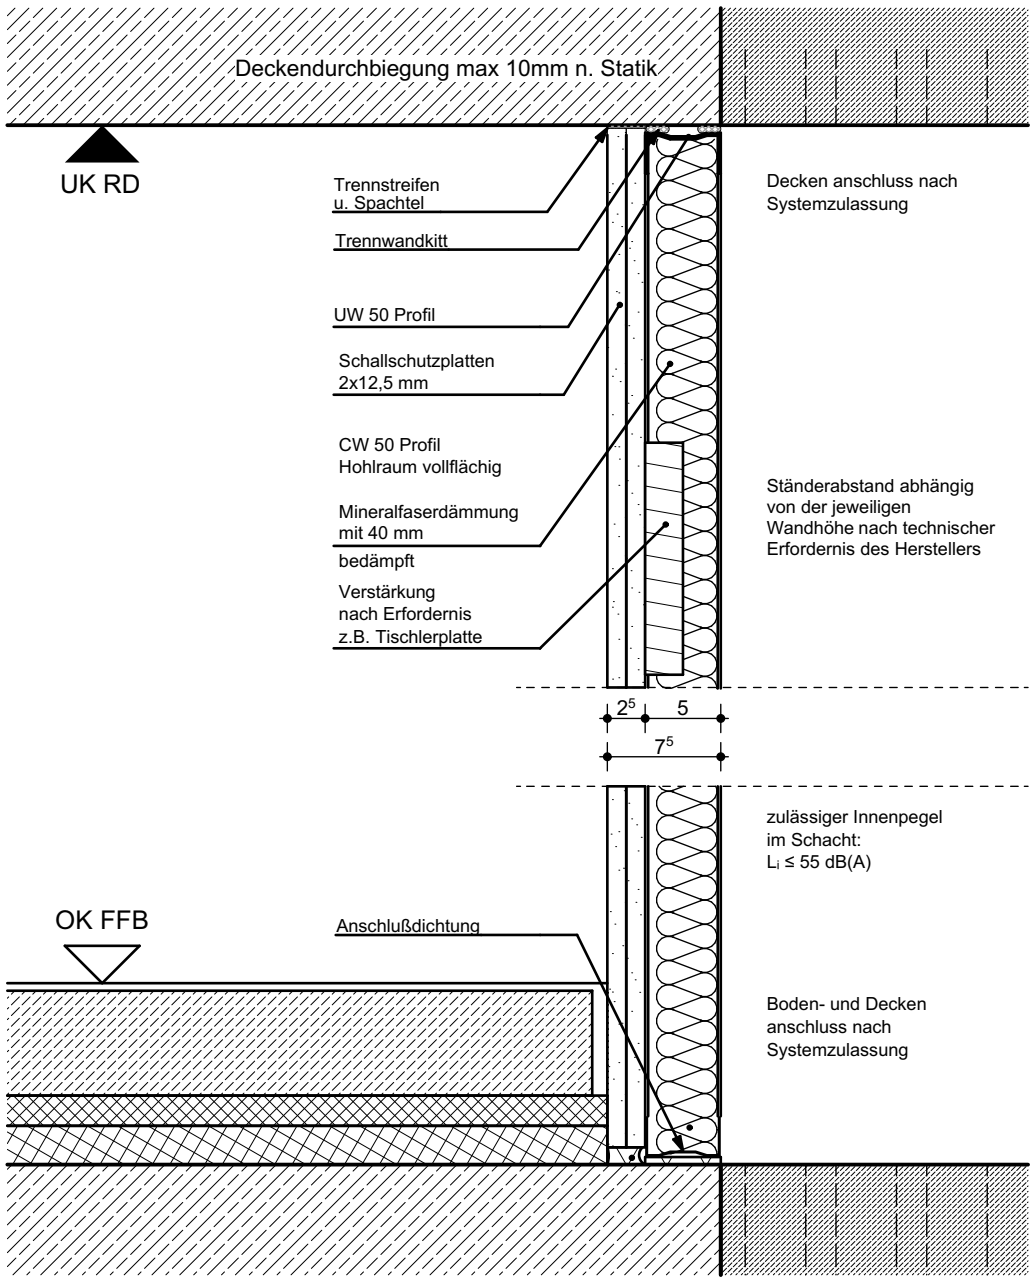


F0

TW 05

Schachtwand Studentenzimmer
75 mm
2-lagig beplankt mit GKB- Platten o. glw.
ohne Dämmeinlage

F0 F30

TW 05

Schachtwand Studentenzimmer
75 mm
2-lagig beplankt mit GKF- 'Piano'-Platten o. glw
L_{AF} < 35 dB
Schachtverkleidung nach Vorlage Bauphysik
teilweise **F30**

TW 11 (ohne Abbildung)

GK- Schachtwand
115 mm
CW- Profil 75mm
Hohlraum vollflächig Mineralfaser 40mm
2x 20mm Massivbauplatte beplankt
L_{AF} < 35 dB
F90

TW 12 (ohne Abbildung)

GK- Schachtwand
125 mm
CW- Profil 100mm
Hohlraum vollflächig Mineralfaser 40mm
2x 12,5mm beplankt mit GKF- 'Piano'- Platten o.glw.
L_{AF} < 35 dB
F30

alle Bäder raumseitig mit imprägnierter Beplankung
alle Trockenbauwände u. - Vorsatzschalen gespachtelt Q2

alle Aufbauten, Anschlüsse und Profilabstände
nach Zulassung bzw. Herstellervorschrift

DIE AUSFÜHRENDE FIRMA HAT ALLE MASSE UND ANGABEN VERANTWORTLICH AN DER BAUSTELLE ZU PRÜFEN

BAUHERR

Studierendenwerk Karlsruhe AöR ####
Adenauerring 7 , 76131 Karlsruhe
Tel: +49 721 6909-0, Fax: +49 721 6909-290
E-Mail: wohnen@sw-ka.de

ARCHITEKT

GSP architekten
ADELGUNDENSTRASSE 13 80538 MÜNCHEN
TEL: 0 89/29 00 970 FAX: 0 89/ 29 00 97-97
MAIL: ARCHITEKTEN @ GSP - ARCHITEKTEN . DE

Studentenwohnanlage KIT Campus Ost

Rintheimer Querallee 2, 76131 Karlsruhe

PLANINHALT

Trockenbau Wandtypen TW 05, 11, 12

Projekt - Verfasser - LPH - Bauteil - Planer- Planart - Ebene - Nummer - Index - Status

K I T - G S P - 5 - B T B - A R C - D I - X X - 2 1 - I F

INDEX	DATUM	GEZ.
IF	28.09.2026	mue
HV	08.05.2026	mue
GV	20.03.2026	mue

± 0,00 = +114,06 DHHN2016

PLANFORMAT DIN A3
MASZSTAB 1:5
DATUM 28.09.2026