




- Legende**
- Stahlbeton
 - Betonunbewehrt
 - Stahl Vollprofil
 - nach Angaben Tragwerksplanung
 - Trockenbauwand
- Darstellung**
- Wandschlitz
 - Wanddurchföhrung
 - Wanddurchföhrung
 - Deckendurchföhrung/Boden durchföhrung
 - Deckendurchföhrung/Boden durchföhrung
- Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. im Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden. Alle Angaben über Durchföhrungen und Schlüsse sind vor der Ausführung gemessen mit dem Projektanten zu prüfen. Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidung etc. Maße für Türeinstöße/Rohbauflächen beziehen sich grundsätzlich auf die Rohkanten/Rohbauflächen.
- Höherangaben beziehen sich auf:
OK-FRB EG = 0.00 = 325.57 m. NNH
OK-FRB EG = 0.00 = 325.39 m. NNH
- Abkürzungen**
- AK: Außenkante
 - BR: Brüstungsbühne
 - DD: Deckendurchbruch
 - DS: Deckenschlitz
 - FD: Festschließung
 - FF: Fertigstellungsdatum
 - HWS: Heizwasser
 - Wand: Wand
 - OK: Oberkante
 - RF: Rohbauboden
 - RD: Rohdecke
 - SW: Stützanker
 - Wand: Wand
 - TH: Türeinstöße
 - UK: Unterkante (Decke)
 - VK: Vorderkante
 - WD: Wanddurchbruch
 - WDF: Wanddurchföhrung

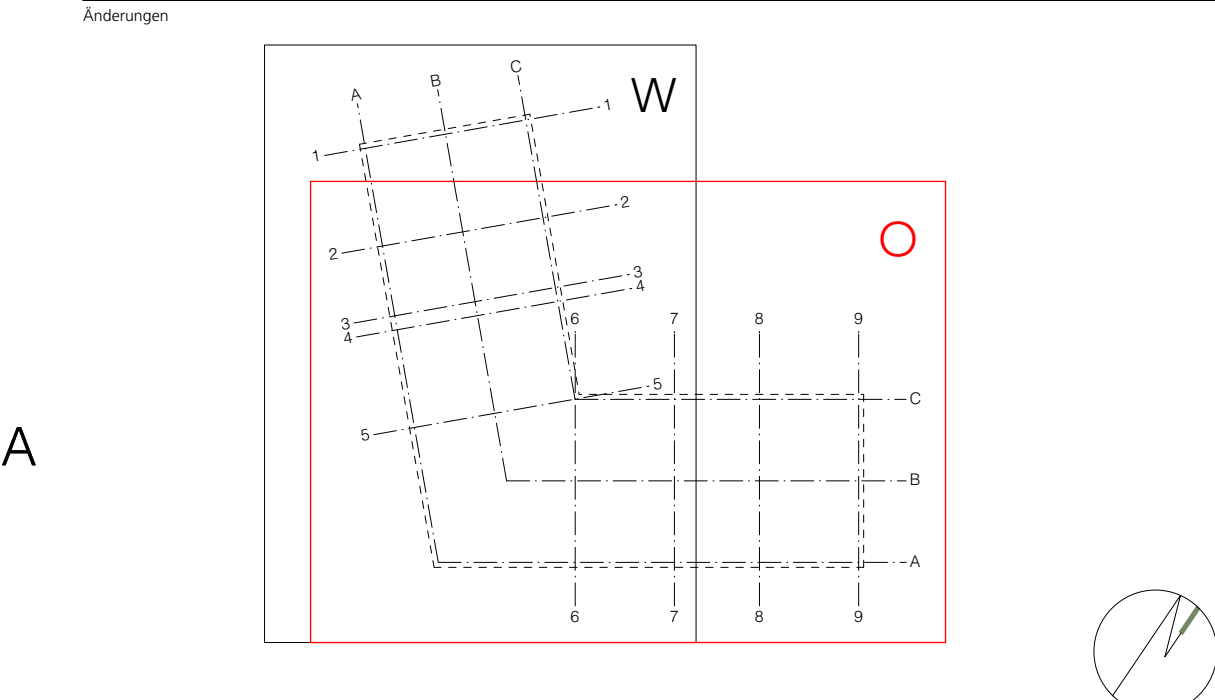

Projekt: Neubau Köstlingschule Tübingen, Wilhelmstraße 63, Tübingen

Bauherr: Stadt Tübingen, 72074 Tübingen, FB Hochbau u. Gebäudemanagement, Brunnstraße 3