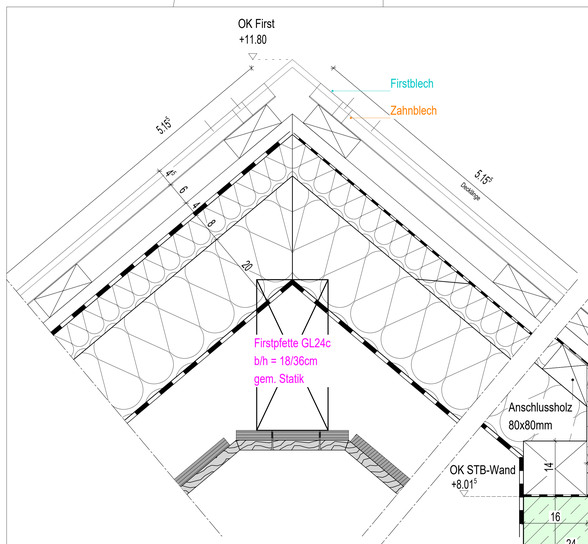

D08 - Firstdetail M: 1:5

Satteldachaufbau DN 40°
- 45 mm Trabezblech
- 60/80 mm Lattung
- 40/50 mm Konterlattung
- Unterspannbahn
- 80 mm GUTEX Ultratherm 044
- 80/200 mm Sparren mit Mineralwolle 035
- Dampfbremse PE-Folie
- UK + Heraklit Superfein

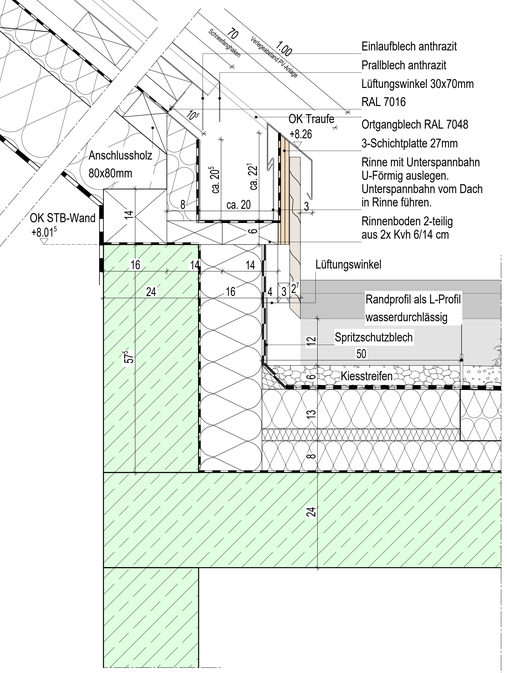

D07 - Übergang Flachdach zu Satteldach M: 1:5

Flachdachaufbau Gefälle 2%
- Substrat
- Filtervlies
- Drainmatte z.B Optigrün FKD 25mm oder glw. nicht verfüllt
- Schutz- und Speichervlies
- 2-lagige Bituminöse Abdichtung wurzelfest nach FFL
- 80mm Polystyrolhartschaum 025
- 80mm Polystyrolhartschaum 035
- Dampfsperre
- 240mm Stahlbetondecke

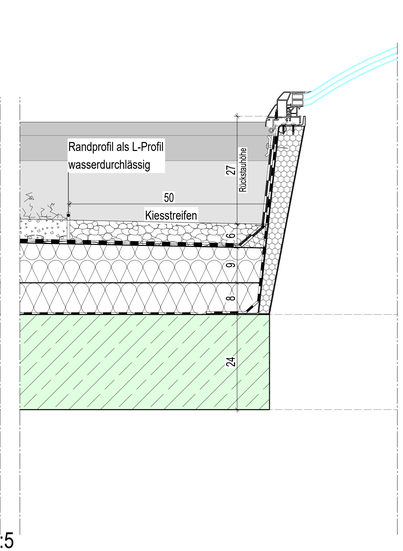

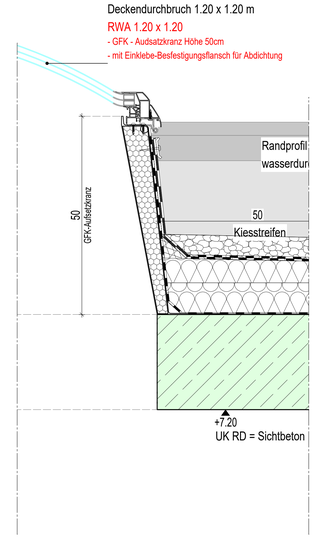

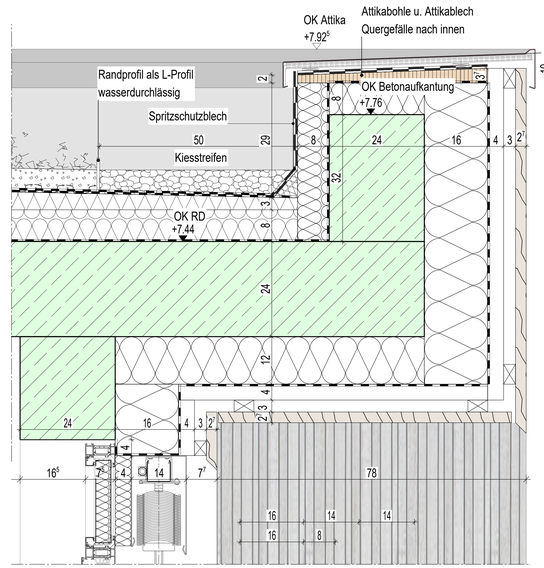

D07 - Attika M: 1:5

Wandaufbau
- 27m Holzverschalung
- 30mm Lattung
- 40mm Konterlattung
- Unterspannnbahn
- 160mm Doppelstegträger mit Wärmedämmung WLG 035
- 240mm Stahlbetonwand

Bodenaufbau EG/OG
- 4-6 mm PVC-Bodenbelag vollflächig verklebt
- Nivellier-Ausgleichspachtelung
- 60mm Zementerstrich CT-C35-F5-S70
  nach DIN 18560, Teil 2 und DIN EN 13813
- 25mm Tackerplatte Fußbodenheizung
- 65mm Wärmedämmung
  nach DIN 4109 Polystyrolhartschaum
- Abdichtungsbahn Katja nach DIN 18195, Teil 4
- Nivellier-Ausgleichspachtelung
  nach Absprach Bauleitung!
- 240mm Stahlbetondecke

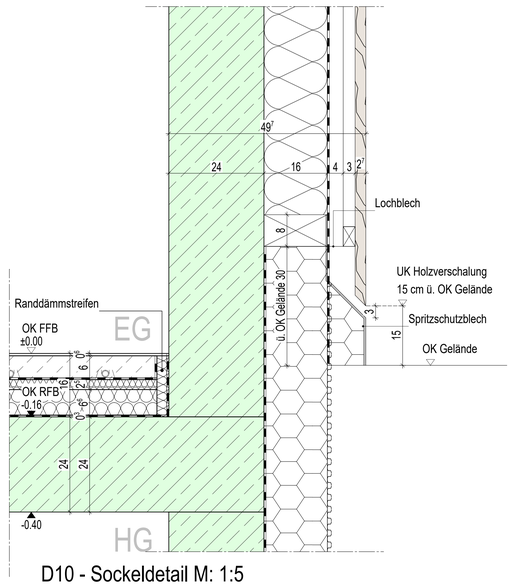

D10 - Sockeldetail M: 1:5

Außenbelag Bereich Eingang
- Pflasterbelag oder Asphalt ?
- Splittbett
- Tragschicht z.b Schotter
- Noppenbahn
- Abdichtung
- 160 mm Wärmedämmung WLG 040
-- 240mm Stahlbetonboden

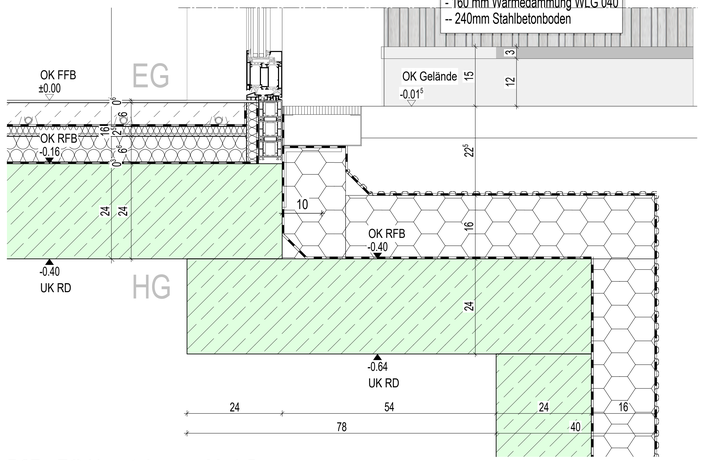

D07 - EG Haupteingang M: 1:5

TEXTHINWEIS

Alle Maße sind Rohbaumaße, Höhenmaße der Bauteile beziehen sich auf OK RFB.

Maße sind vor Ort, vom ausführenden Gewerk, eigenverantwortlich zu prüfen! Maßabweichungen und Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung unverzüglich zu klären! Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer!

Detailangaben, Aussparungs-, Bewehrungs- und Konstruktionspläne sind zu beachten! Fußbodenaufbau entsprechend Planeintrag oder nach Absprache mit der Bauleitung! Beton- und Mauerwerksgüte, sowie Holz- und Stahlstärken nach den gültigen Statikplänen

Meterrisse vor Ort sind auf OK RFB anzugeben!

Die Pläne sind nur in Verbindung mit den Plänen der entsprechenden Fachplaner wie z.B. Statik, TGA und Brandschutz gültig!

Vor Ausführung der Grundleitungen ist die Lage von Versorgungsleitungen im Bereich der Baustelle bei den zuständigen Versorgungsunternehmen einzuholen.

Sämtliche Fundamente/Bodenplatten/Decken sind lt. Statikplan auszuführen und werden in jedem Fall nach den Schalplänen des Statikers abgerechnet. Sämtliche Fundamente sind frostfrei zu gründen.

Falls nicht anderst angegeben sind alle Betonbauteile mit glatter Oberfläche, herzustellen. Sichtbeton Qualität gem. Ausschreibung

Zwischen Holzbauteilen und Mauerwerk bzw. Beton sind Bahnen aus Bitumenpappe als Sperrschicht einzubauen. Alle Holzverbindungen sind lt. Statikplan zimmermannsmäßig auszuführen.

Stahlbauteile sind, wenn nichts anderes beschrieben, für den Außenbereich in feuerverzinkter Ausführung herzustellen. Hier dürfen keine nachträglichen Schweißarbeiten durchgeführt werden. Die Ausführung muss den Anforderungen nach DIN EN ISO 1461 entsprechen. Alle Verbindungen sind schlossermäßig herzustellen. Die Konstruktion ist vor dem Verzinken ggf. vor Ort anzupassen! Ausführung Schrauben bzw. Stahlverbindungsmittel in Edelstahl! Alle Schweißnähte und Schrauben sind lt. Statik auszuführen!

Die Höhe der Vormauerungen in Bad und WC sind ca. Angaben, die durch das ausführende Gewerk Fliesenarbeiten nach Rücksprache mit der Bauleitung auf das entspr. Fliesenmaß aufgemauert werden kann.

LEGENDE

Abbruch
Bestand Beton
Bestand Mauerwerk
Bestand Leichtbau (Trockenbau)
Neubau Beton
Neubau Mauerwerk
Neubau Leichtbau (Trockenbau)
Wärmedämmung
Installationswand (Sparrplatte)
F30-Wand neu (Trockenbau)
F90-Wand neu (Trockenbau)
F90-Brandwand (Trockenbau)
F-90 Wand Bestand
evtl. Wand F90 erforderlich
Bauteile unter der Schnittebene:
Bauteile über der Schnittebene:
Achsen:
Mittelzeng Architekt:
Detailhinweis: siehe Detail 001
Änderungshinweis:
Symbole Elektro:
Symbole Heizung/Sanitär:
Symbole Lüftung:

OK FFB = GEWÄHLT H3YG1U000229.
OK RFB = GEWÄHLT H3VH1U000229.

VM	Vormauerung	RWA	Rauch- u. Wärmeabzugsanlage nach DIN 18232/EN 12101	HUZ	Holz-Unterlassungszarge
VSG	Verbundsicherheitsglas			HBZ	Holz-Blockzarge
BW	Brandwand	T 30	Brandschutztür T30 nach DIN 4102	STUZ	Stahl-Unterlassungszarge
GDI	G 30 - Verglasung nach DIN 4102	T 90	Brandschutztür T90 nach DIN 4102	STBZ	Stahl-Blockzarge
Glas F30	F 30 - Verglasung nach DIN 4102	T 30RS	Brandschutztür T30 nach DIN 4102	STWZ	Stahl-Winkelstahlverzarge
RST	Rauchschutztür nach DIN 18095		mit Rauchschutz nach DIN 18095	RPR	Rohrprofilrahmenelement
RSW	Rauchschutzwand nach DIN 18095	dt	dichtschließende Tür		Rollladen mit elektrischer Bedienung
RA	Rauchabzugsanlage nach DIN 18232/EN 12101	ds	dicht- und selbstschließende Tür		Rollladen mit Kurbelbedienung

HÖHENBEZUG:

OK RFB EG = -0.16 = 248.605 m ü. NHN **OK FFB EG = ±0.00 = 248.765 m ü. NHN**

Index:	Datum:	Änderung:	gez.:
A	30.06.2025	Freigabe Bauherr	
B	22.09.2025	Fassadendämmung WLG geändert gem. GEG	JW
C	10.03.2026	Traufdetail/Dachterrasse angepasst	JW
D	22.04.2026	Traufdetail angepasst	JW
E			
F			
G			
H			
I			
J			
K			
L			
M			
N			
O			
P			
Q			
R			
S			
T			
U			
V			
W			
X			
Y			
Z			
ZA			
ZB			

Alle Maße sind am Bau zu prüfen

OK RFB EG = -0.16 = 248.605 m ü. NHN | **OK FFB EG = ±0.00 = 248.765 m ü. NHN**

WERKPLANUNG

Bauvorhaben:

Ergänzungsneubau Brunwart von Augheim - Grundschule
Hauptstraße 50,
79424 AUGGEN - FLURSTÜCKE 148 | 148/1

Bauherr:

Gemeinde Auggen
vertreten durch Herrn Bgm. Ulli Waldkrich
Hauptstraße, 28
79424 Auggen

Planung und Bauleitung:

SCHRAMM I KLEIN I BREGENHORN
ARCHITEKTUR BAULEITUNG
PROJEKTSTEUERUNG SIGE - KOORDINATION
BAUHERRENBERATUNG
PLANUNGS- UND INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
am kreuzinger weg 15 79189 bad krozingen
fon: 07633 9132 - 0 fax: 07633 9132 - 32
info@schramm-klein-bregenhorn.de
www.schramm-klein-bregenhorn.de

Planbezeichnung:

Detailschnitt D06 - D10

Plan-Nr.:	Index:	Plandatum:	Gezeichnet:	Maßstab:
DT03	D	**29.04.2024**	SK/JW	**1:5**

Diese Zeichnung ist und bleibt Eigentum des Planverfassers! Sie darf ohne dessen Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwertet, verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden.

H/B = 841 / 1300 (1.09m²)

Allplan 2024