


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

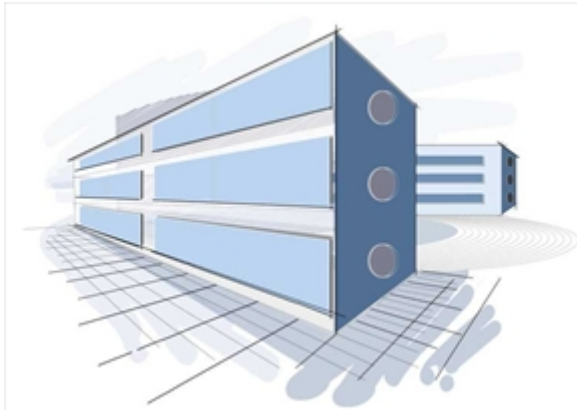

Projekt

4013712

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP

Bauvorhaben

Kreiskrankenhaus Bergstraße

Heppenheim

Neubau OP

Bauteil G

Leistung (LV)

11

BTG-4971_Winterbauheizung

Ausführungsbeginn

gemäß Formblätter

Ausführungsende

gemäß Formblätter

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

gemäß Formblätter

Abgabezeit

gemäß Formblätter

Abgabeort

gemäß Formblätter

Zuschlagsfrist

gemäß Formblätter

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 15

PAV ohne Planverfasser ohne 3. Seite

Leistungsverzeichnis

Projekt (4013712)
Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP
Leistung (LV)
11 BTG-4971_Winterbauheizung

Bauvorhaben	
Kreiskrankenhaus Bergstraße Heppenheim Neubau OP Bauteil G	
Bauherr	
Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH	Telefon
eine Einrichtung des Universitätsklinikums...	Fax
Viernheimer Straße 2	
64646 Heppenheim	
Planverfasser / Ausschreibung	
	Telefon
	Fax
Bauleitung	
PAV Ingenieure	Telefon
Ingenieurgesellschaft mbH	Fax
Merchinger Straße 7a	
66663 Merzig	
Ansprechpartner / Bemerkung	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Inhaltsverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

11	LV	BTG-4971_Winterbauheizung	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
01	Titel	498 Winterbaubeheizung	4
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		15

Leistungsverzeichnis

Kreis Krankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

11	LV	BTG-4971_Winterbaubeheizung		
01	Titel	498 Winterbaubeheizung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel 498 Winterbaubeheizung			
	Baubeschreibung Besondere Ausführungsbestimmung – Winterbaubeheizung Die Winterbaubeheizung ist zwingend erforderlich, damit die erforderlichen mindest Raumtemperaturen für die Bauausführung der Ausbaugewerke eingehalten werden. Die eingesetzten Heizgeräte sind während des erforderlichen Beheizungszeitraums durchgehend betriebsbereit zu halten. Die Temperaturregelung hat automatisch über geeignete Raum- oder Zonenthermostate zu erfolgen. Ein manuelles Ein- und Ausschalten der Heizgeräte entsprechend der täglichen Arbeitszeiten ist nicht zulässig. Der Auftragnehmer hat die Heizleistung entsprechend den Witterungsverhältnissen, dem Baufortschritt sowie den Anforderungen der eingesetzten Baustoffe und Bauprodukte so anzupassen, dass die für die Ausführung erforderlichen Mindesttemperaturen jederzeit eingehalten werden. Der Leistungsumfang umfasst insbesondere: Lieferung, Aufstellung, Vorhaltung, Betrieb und Rückbau der kompletten Winterbaubeheizung, automatische temperaturgeführte Regelung mittels Thermostaten, Bereitstellung sämtlicher erforderlicher Heizgeräte, Verteilungsleitungen, Warmluftschläuche und Nebenanlagen, Wartung, Bedienung, Überwachung sowie Beseitigung von Betriebsstörungen, sämtliche Betriebs-, Energie- und Brennstoffkosten, Einhaltung aller geltenden Vorschriften des Arbeits-, Brand- und Umweltschutzes. Alle zur Erfüllung dieser Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Allgemeine Technische Vorbemerkungen 1. Allgemein: Der Ausschreibung liegen die Zeichnungen und Planungsunterlagen des Büros: PAV Ingenieure Ingenieurgesellschaft mbH Merchinger Straße 7a 66663 Merzig zugrunde. Etwaige Rückfragen (Unklarheiten) sind vor Abgabe			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

11	LV	BTG-4971_Winterbauheizung		
01	Titel	498 Winterbaubeheizung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: des Angebotes in schriftlicher Form an die Vergabestelle zustellen. Die hierfür geltenden Fristen sind zu beachten. Der Bieter kann sich vor Abgabe des Angebotes von den örtlichen Verhältnissen überzeugen und in Kenntnis setzen, das Baufeld ist zugänglich. Die im Leistungsverzeichnis genannten Maße sind Richtmaße. Nach Auftragsvergabe sind am Bau die genauen Maße zu nehmen bzw. in Zusammenarbeit mit den Architekten, der Bauleitung und mit den mit dem Rohbau beauftragten Firmen festzulegen. 2. Anschlussmöglichkeiten an Versorgungsleitungen Die Anschlüsse für Strom sind bauseits nicht vorhanden. Wasser ist bauseits vorhanden. Schläuche sind vorzuhalten. 3. Baustelleneinrichtung Innerhalb des Bauzauns kann der AN in Absprache mit der Bauleitung Fläche für seine Baustelleneinrichtung und den Baubetrieb nutzen. Darüber hinaus erforderliche Flächen hat der AN eigenverantwortlich anzumieten, daraus resultierenden Kosten sind in die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren. Auf die eingeschränkten BE-Flächen auf dem Gelände des Krankenhauses wird ausdrücklich hingewiesen. Innerhalb der Bestandsgebäude können keine Flächen zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten für die erforderlichen Einrichtungen und Leistungen zur ordnungsgemäßen Durchführung der eigenen Arbeiten sind als Nebenleistung in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Für die gesamten, auszuführenden Vertragsleistungen des AN bis zur Fertigstellung sind alle für einen zügigen, organisierten Bauablauf erforderlichen Baustelleneinrichtungen zu liefern, zu erstellen, zu betreiben, zu warten, zu unterhalten, umzubauen und nach Beendigung der Arbeiten in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung des AG wieder abzubauen und zu beseitigen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

11	LV	BTG-4971_Winterbauheizung		
01	Titel	498 Winterbaubeheizung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
4. Ausfüllen der Angebote Die Angebotserstellung ist für den Bauherrn kostenlos. Alle Positionen im Hauptangebot sind vollständig mit Preisen zu versehen. Sollten evtl. Nebenangebote (sofern gemäß Vorbemerkungen zugelassen) Umplanungsleistungen durch Architekt oder Fachingenieure des AG zur Folge haben, gehen diese zu Lasten des AN. In den abzugebenden Preisen müssen alle für die Herstellung, den Transport auf die Baustelle und den Transport zur Einbaustelle, sowie die für die Montage erforderlichen Leistungen und Nebenleistungen enthalten sein. 5. Nachträge Nachtragsangebote sind mit genauer Kalkulationsaufschlüsselung gem. Formblatt 223 Aufgliederung der Einheitspreise (Zeitansatz, Löhne, Stoffe, Geräte Sonstigem) unter Berücksichtigung des Kalkulationslohns und der angegebenen Zuschläge einzureichen. Alle Nachtragspreise sind auf der Grundlage des Hauptangebotes zu kalkulieren. Nachunternehmerangebote bzw. Rechnungen von Zulieferanten sind mit vorzulegen. Preissteigerungen welche aus dem Ukraineerlass, bzw. aus Steigerungen in unvorhergesehenem Maße resultieren sind auf Grundlage der beigefügten Kalkulationsgrundlage und Aufgliederung gem. den Formblätter zur Stoffpreisgleitklausel 225a (Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1) auszustellen. 6. Geräteeinsatz Es wird darauf hingewiesen, dass der Auftragnehmer für die Ausführung der einzelnen Leistungen entsprechend geeignetes Gerät und Personal einzusetzen hat. Erforderliche Schutzvorrichtungen gegen Staubentwicklung sind ebenso wie Abschränkungen, Warningschilder und sonstige Sicherungsmaßnahmen, soweit sie im LV nicht gesondert aufgeführt sind, in die Angebotspreise einzukalkulieren. 7. Fabrikate Für die Ausführung der Leistung werden Richtfabrikate für Elemente und Montagetechniken vorgegeben. Preis- bzw. kalkulationsbeeinflussende Kriterien sind deshalb bei der Angebotserstellung zu berücksichtigen.				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

11	LV	BTG-4971_Winterbauheizung		
01	Titel	498 Winterbaubeheizung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Der AN hat bei der Wahl der Materialien, die Technischen Merkblätter des Herstellers und die Verarbeitungsrichtlinien zu beachten. Andere im Systemaufbau gleichwertige Produkte können angeboten werden. Die angebotenen Produkte sind mit genauen Werks- und Artikelbezeichnungen zu benennen. Die Gleichwertigkeit muss vom Bieter zur Angebotsabgabe per Muster und/oder einschlägigen Prüfzeugnisse nachgewiesen sein. Werden keine Angaben zu dem gewählten Produkt gemacht, so ist das ausgeschriebene Produkt verbindlich auszuführen. 8. Nebenleistungen Die zur Erfüllung der Leistung erforderlichen Nebenleistungen, die im LVZ nicht näher erläutert bzw. beschrieben werden, wie z.B. • Vorhalten der Baustelleneinrichtung • Materialtransporte • Aufwendungen für Prüfungen bzw. Genehmigungen durch Behörden, Fach- und Versicherungsverbände. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 9. Koordination / Ablauf Der Auftragnehmer darf Arbeiten, welche andere Leistungen überdecken, erst nach Abnahme der vorherigen Leistungen nur nach Anordnung durch die Bauleitung vornehmen. Sollte dieser Hinweis nicht beachtet werden, so kann die Bauleitung die kostenlose Freilegung der abzunehmenden Bauteile verlangen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen Leistungsbereich in Koordination mit den anderen am Bau beteiligten Handwerkern zu erbringen, dass ein reibungsloser, ineinandergreifender Arbeitsablauf erfolgen kann. 10. Baustellenordnung / Sicherheits- und Gesundheitskoordinator Für die Baustelle wird ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator bestellt. Es gilt die Baustellenordnung, die jedem Baustellenbeteiligten zur Kenntnis gegeben wird und entsprechend zu beachten ist.				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

11	LV	BTG-4971_Winterbaubeheizung		
01	Titel	498 Winterbaubeheizung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
11. Abfallentsorgung / Abfallwirtschaft				
Der Auftraggeber stellt keinen Bauschuttcontainer zur Verfügung. Der Auftragnehmer entsorgt seinen Bauschutt zu seinen Kosten (DIN 18299). Die Entsorgung hat täglich zu erfolgen. Die Entsorgung von Abfall und die Beseitigung von Verunreinigungen sind gemäß VOB/C Punkt 4.4.11 und 4.1.12 Nebenleistungen des Auftragnehmers. Wird vom AN trotz Aufforderung diese Nebenleistung nicht oder nur unzureichend erbracht, so werden die Leistungen bauseits ausgeführt und die Kosten bei den Verursachern in Abzug gebracht. Die Entsorgung von Abfall und Bauschutt hat gemäß der Abfallwirtschaftssatzung der Gemeinde Heusweiler, bzw. des Regionalverbandes Saarbrücken (EVS) in neuester Fassung zu erfolgen.				
12. Wertstofftrennung				
Vom Auftragnehmer ist das Sortieren, Zwischenlagern und getrennte Aufladen der Baustellenabfälle, Abbruchteile usw. entsprechen den satzungsrechtlichen Bestimmungen in der jeweils neuesten Fassung der Eigenbetriebe Abfallwirtschaft vorzunehmen und in der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen. Trennung nach: - Wertstoffen - wiederverwertbarem Bauschutt (aufbereitungsfähig) - Baustellenabfällen/ Bauschutt (nicht verwertbar) - Sonderabfällen. In die Preise sind die Kosten für den Materialtransport zum Container, die Stofftrennung und Transportkosten zur Deponie inkl. Deponiekosten mit einzurechnen.				
01.1	Liefern, Antransportieren, Aufstellen, betriebsfertiges Einrichten sowie nach Abschluss der Winterbaumaßnahmen vollständiges Demontieren und Abtransportieren einer Winterbaubeheizungsanlage			
	Liefern, Antransportieren, Aufstellen, betriebsfertiges Einrichten sowie nach Abschluss der Winterbaumaßnahmen vollständiges Demontieren und Abtransportieren einer Winterbaubeheizungsanlage für den im Rohbau befindlichen Neubau Bauteil B.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Kreis Krankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

11	LV	BTG-4971_Winterbaubeheizung		
01	Titel	498 Winterbaubeheizung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Die Winterbaubeheizungsanlage ist entsprechend dem Baufortschritt und den klimatischen Bedingungen so zu installieren, dass die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bauleistungen erforderlichen Raumtemperaturen sichergestellt werden können. Der Leistungsumfang umfasst insbesondere: - Antransport sämtlicher erforderlicher Anlagenbestandteile, - Aufstellen und Positionieren der Heizgeräte, Ventilatoren, Brennstoffbehälter, Verteiler und sonstigen Anlagenkomponenten, - Herstellung der erforderlichen betriebsfertigen Verbindungen, - Montage und Anpassung der Warmluftführung einschließlich Schläuchen und Verteilern, - Installation der erforderlichen Regel- und Sicherheitseinrichtungen, - Herstellung der erforderlichen Strom- und Brennstoffanschlüsse, - Erstinbetriebnahme und Funktionsprüfung der Gesamtanlage, - erforderliche Umsetzungen und Anpassungen der Anlagenbestandteile im Zuge des Baufortschrittes, - Demontage sämtlicher Anlagenbestandteile nach Abschluss der Winterbaubeheizung, - vollständiger Abtransport der eingebrachten Anlagenkomponenten. Die Vorhaltung der einzelnen Anlagenbestandteile wird gesondert nach den jeweiligen Positionen und Vorhaltedaten vergütet. Nicht Bestandteil dieser Position sind die Betriebs-, Energie- und Brennstoffkosten; diese werden über gesonderte Positionen vergütet.			
		1 psch		GP
	Vorhaltung nachfolgend beschriebener Anlagenelemente Die nachfolgenden Positionen umfassen die Vorhaltung der jeweils beschriebenen Anlagenelemente der Winterbaubeheizungsanlage über die vereinbarte Vorhaltedauer. Die Vorhaltung beinhaltet das Bereithalten der jeweiligen Anlagenelemente in einem betriebsbereiten und funktionsfähigen Zustand für die Dauer der Beheizungsmaßnahme. Der Leistungsumfang der Vorhaltung umfasst insbesondere: - Bereitstellung und Vorhaltung der beschriebenen Geräte,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

11	LV	BTG-4971_Winterbaubeheizung		
01	Titel	498 Winterbaubeheizung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Komponenten und Zubehörteile, - Vorhaltung einschließlich aller zum bestimmungsgemäßen Betrieb erforderlichen gerätezugehörigen Ausstattungen, - Erhaltung des betriebsbereiten Zustandes während der Vorhaltezeit, - erforderliche kleinere Maßnahmen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft. Die Vorhaltung wird je Kalendertag und entsprechend der ausgeschriebenen Mengeneinheit des jeweiligen Anlagenelementes vergütet.			
01.2	Öl-Lufterhitzer, 3 Stück Warmluftzeuger Nennwärmebelastung 120 kW Luftleistung ca. 9.000 cbm/h, Brennstoffverbrauch ca. 13,1 kg/h, Ausblasöffnung bzw. Schlauchanschluss d=550 mm, Stromanschluss 230/50 V/Hz, Anzahl Lufterzeuger = 3 Stück Vorhalten dreier mobiler Öl-Lufterhitzer einschließlich aller zum bestimmungsgemäßen Betrieb erforderlichen integrierten Anlagenbestandteile über die Dauer der Winterbaubeheizung. Die Vorhaltung umfasst: - Bereitstellung des betriebsbereiten Öl-Lufterhitzers, - Vorhaltung des Gerätes einschließlich der werkseitigen Regel- und Sicherheitseinrichtungen, - Vorhaltung der erforderlichen Anschlüsse und Zubehörkomponenten am Gerät, - Bereithaltung des Gerätes während der vereinbarten Vorhaltezeit Die Vergütung erfolgt je Kalendertag der Vorhaltung. Der Auslegung liegt folgendes Produkt zu grunde: Fabrikat HEYKO Typ K 120 Angeboten wird ein gleichwertiges Produkt: Fabrikat: '.....' Typ: '.....'			
		100 d	EP	GP
01.3	Verlängerung, pro Tag, von vor beschr. Warmlufterzeuger Verlängerung, pro Tag, von vor beschr. Warmlufterzeuger			
		1 d	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

11	LV	BTG-4971_Winterbauheizung		
01	Titel	498 Winterbaubeheizung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.4	Warmluftschläuche zur Luftverteilung, 20 Stück, Länge 7,6 m - Schlauchanschluss d=550 mm Warmluftschläuche zur Luftverteilung, Anzahl 20 Stück Länge 7,6 m Schlauchanschluss d=550 mm Vorhalten von Warmluftschläuchen zur Verlängerung und Verteilung der Warmluft aus den vorbeschriebenen mobilen Warmlufterzeugern einschließlich erforderlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel. Der Leistungsumfang umfasst: - Bereitstellung und Vorhaltung der erforderlichen Warmluftschläuche, - Vorhaltung der erforderlichen Kupplungen, Übergänge und Verbindungselemente, - Montage und Vorhaltung der erforderlichen Befestigungs- und Aufhängeeinrichtungen, - betriebsbereite Bereitstellung während der Vorhaltezeit.	100 d	EP	GP
01.5	Verlängerung, pro Tag, von vor beschr. Warmlufterzeuger, L = 7,6 m Verlängerung, pro Tag, von vor beschr. Warmluftschläuche, Länge 7,6 m	1 d	EP	GP
01.6	Warmluftschläuche zur Luftverteilung, wie vor, jedoch 20 Stück, Länge 15 m - Schlauchanschluss d=550 mm Warmluftschläuche zur Luftverteilung, wie vor, jedoch 20 Stück, Länge 15 m - Schlauchanschluss d=550 mm	100 d	EP	GP
01.7	Verlängerung, pro Tag, von vor beschr. Warmlufterzeuger, L = 15 m Verlängerung, pro Tag, von vor beschr. Warmluftschläuche, Länge 15 m	1 d	EP	GP
01.8	zusätzliche Verteiler bzw. Hosenstücke -Schlauchanschluss, 15 Stück, d=550 mm zusätzliche Verteiler bzw. Hosenstücke Anzahl 15 Stück Schlauchanschluss d=550 mm	100 d	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

11	LV	BTG-4971_Winterbauheizung		
01	Titel	498 Winterbaubeheizung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.9	Verlängerung, pro Tag, von vor beschr. Verteiler- bzw. Hosenstücke Verlängerung, pro Tag, von vor beschr. Verteiler- bzw. Hosenstücke			
		1 d	EP	GP
01.10	Thermostat, zur Temperaturregelung Thermostat, zur Temperaturregelung Anzahl = 9 Stück			
		100 d	EP	GP
01.11	Verlängerung, pro Tag, von vor beschr. Thermostate Verlängerung, pro Tag, von vor beschr. Thermostate			
		1 d	EP	GP
01.12	Elektrokabel, 400 m Elektrokabel Länge = 400 m für beschriebene Geräte, inkl. beidseitige Anschlussarbeiten			
		100 d	EP	GP
01.13	Verlängerung, pro Tag, von vor beschr. Elektrokabel Verlängerung, pro Tag, von vor beschr. Elektrokabel			
		1 d	EP	GP
01.14	Verkabelung ca. 50 m pro Thermostat Verkabelung ca. 50 m pro Thermostat (1000 m) inkl. Montage- und Demontagearbeiten Anzahl Thermostate = 9 Stück			
		100 d	EP	GP
01.15	Verlängerung, pro Tag, von vor beschr. Verkabelung für Thermostat Verlängerung, pro Tag, von vor beschr. Verkabelung für Thermostat			
		1 d	EP	GP
01.16	Sicherheitstanks 1000 Liter, 3 Stück für den Öl-Lufterhitzer Sicherheitstanks Anzahl = 3 Stück Volumen = 1000 Liter für Heizöl für den Öl-Lufterhitzer			
		100 d	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

11	LV	BTG-4971_Winterbauheizung		
01	Titel	498 Winterbaubeheizung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.17	Verlängerung, pro Tag, von vor beschr. Öltanks Verlängerung, pro Tag, von vor beschr. Öltanks			
		1 d	EP	GP
	Sonstiges Die nachfolgenden Positionen umfassen die Vorhaltung der jeweils beschriebenen Anlagenelemente der Winterbaubeheizungsanlage über die vereinbarte Vorhaltdauer. Die Vorhaltung beinhaltet das Bereithalten der jeweiligen Anlagenelemente in einem betriebsbereiten und funktionsfähigen Zustand für die Dauer der Beheizungsmaßnahme. Der Leistungsumfang der Vorhaltung umfasst insbesondere: - Bereitstellung und Vorhaltung der beschriebenen Geräte, Komponenten und Zubehörteile, - Vorhaltung einschließlich aller zum bestimmungsgemäßen Betrieb erforderlichen gerätezugehörigen Ausstattungen, - Erhaltung des betriebsbereiten Zustandes während der Vorhaltezeit, - erforderliche kleinere Maßnahmen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft. Die Vorhaltung wird je Kalendertag und entsprechend der ausgeschriebenen Mengeneinheit des jeweiligen Anlagenelementes vergütet.			
01.18	Erstbefüllung des Öltanks Erstbefüllung der vor beschr. 3 Öltanks			
		3.000 l	EP	GP
01.19	Heizöl zur Nachfüllung des Tankes Heizöl zur Nachfüllung des Tankes			
		20.000 l	EP	GP
01.20	An- und Abfahrt zur Füllung des Öltanks inkl. Füllung des Tankes An- und Abfahrt zur Füllung des Öltanks inkl. Füllung des Tankes mit 1000 Liter			
		9 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

11	LV	BTG-4971_Winterbaubeheizung		
01	Titel	498 Winterbaubeheizung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.21	Pauschale für die Einweisung Pauschale für die Einweisung des Bedienungspersonals. Nach Herstellung der Funktionsfähigkeit der Anlagen hat zu einer vom Auftraggeber festgelegten Zeit der Auftragnehmer Fachkräfte abzustellen, die das Bedienungspersonal in den Betrieb und die Wartung der Anlage einweisen.	1 psch		GP
01.22	Zwischenzeitliche Überprüfung des Gerätes und Betriebsüberwachung Zwischenzeitliche Überprüfung und Wartung des Gerätes und und Betriebsüberwachung	12 St	EP	GP
Summe Titel 01		498 Winterbaubeheizung, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

11	LV	BTG-4971_Winterbauheizung		
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR	
01	Titel	498 Winterbaubeheizung	4	
Summe LV 11 BTG-4971_Winterbauheizung				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
..... Anbieter - Unterschrift		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>