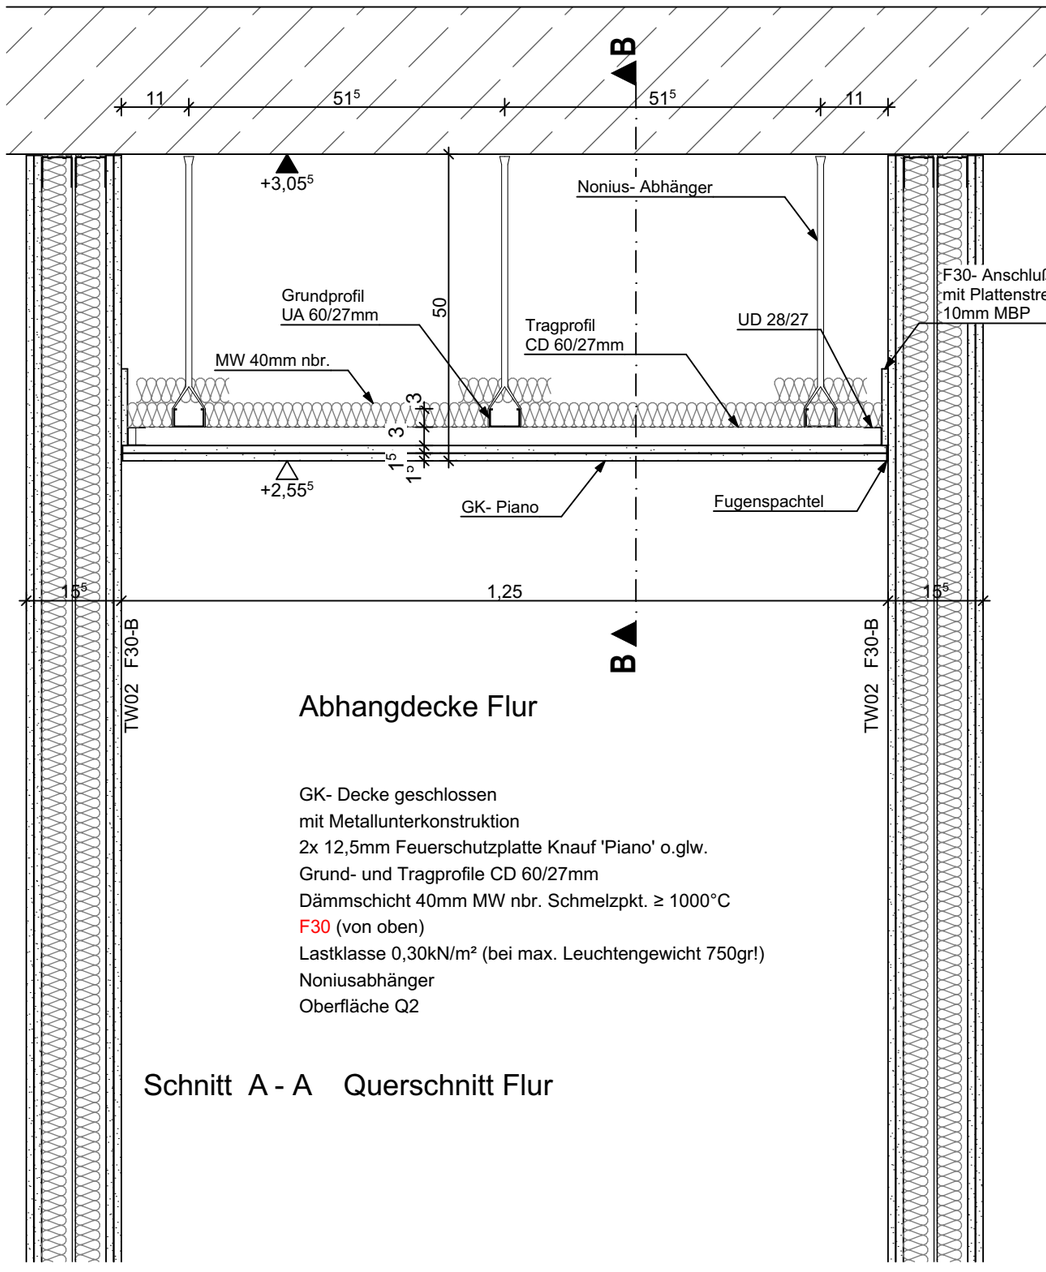

Abhangdecke Flur

GK- Decke geschlossen
mit Metallunterkonstruktion
2x 12,5mm Feuerschutzplatte Knauf 'Piano' o.glw.
Grund- und Tragprofile CD 60/27mm
Dämmschicht 40mm MW nbr. Schmelzpkt. ≥ 1000°C
F30 (von oben)
Lastklasse 0,30kN/m² (bei max. Leuchtengewicht 750gr!)
Noniusabhänger
Oberfläche Q2

Schnitt A - A Querschnitt Flur

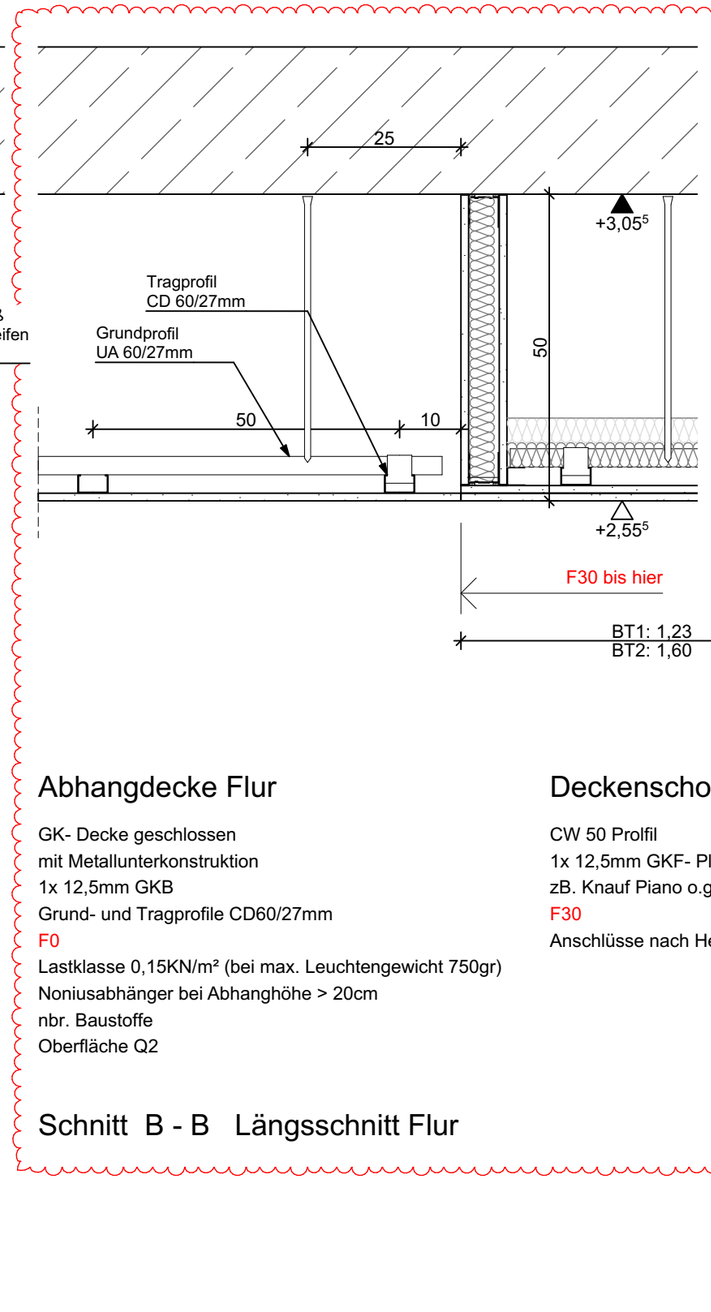

Abhangdecke Flur

GK- Decke geschlossen
mit Metallunterkonstruktion
1x 12,5mm GKB
Grund- und Tragprofile CD60/27mm
F0
Lastklasse 0,15KN/m² (bei max. Leuchtengewicht 750gr)
Noniusabhänger bei Abhanghöhe > 20cm
nbr. Baustoffe
Oberfläche Q2

Schnitt B - B Längsschnitt Flur

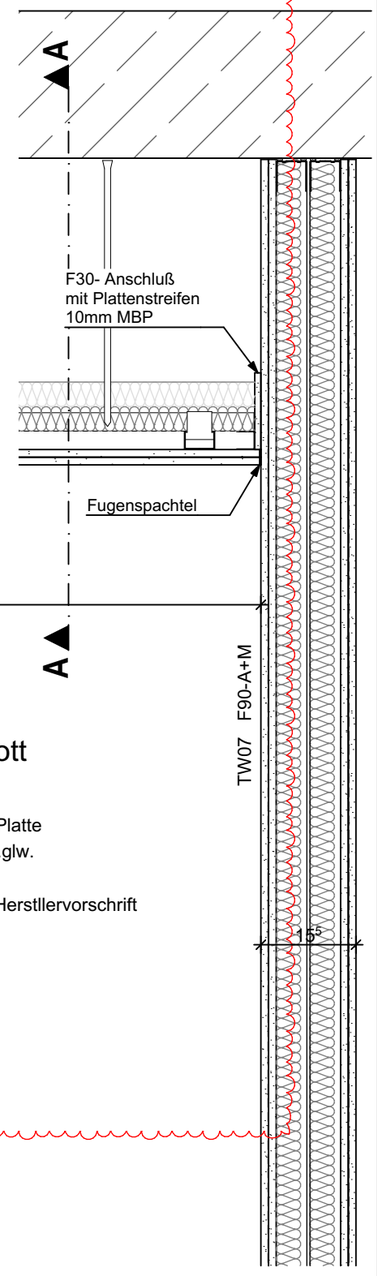

Deckenschott

CW 50 Prolfil
1x 12,5mm GKF- Platte
zB. Knauf Piano o.glw.
F30
Anschlüsse nach Herstllervorschrift

alle Aufbauten und Anschlüsse nach Zulassung bzw.Herstellervorschrift

DIE AUSFÜHRENDE FIRMA HAT ALLE MASSE UND ANGABEN VERANTWORTLICH AN DER BAUSTELLE ZU PRÜFEN

Projekt - Verfasser - LPH - Bauteil - Planer- Planart - Ebene - Nummer - Index - Status
K I T - G S P - 5 - B T B - A R C - D I - E G - 6 4 - B V

INDEX	DATUM	GEZ.
BV	08.05.2026	mue
AV	20.03.2026	mue

± 0,00 = +114,06 DHHN2016

PLANFORMAT DIN A3
MASZSTAB 1:10
DATUM 08.05.2026

Trockenbau abgehängte Decke F30 Flur

PLANINHALT

Studentenwohnanlage
Rintheimer Querallee 2, 76131 Karlsruhe

BAUHERR
Studierendenwerk Karlsruhe AöR ####
Adenauerring 7 , 76131 Karlsruhe
Tel: +49 721 6909-0, Fax: +49 721 6909-290
E-Mail: wohnen@sw-ka.de

ARCHITEKT
GSP architekten
ADELGUNDENSTRASSE 13 80538 MÜNCHEN
TEL: 0 89/29 00 970 FAX: 0 89/ 29 00 97-97
MAIL: ARCHITEKTEN @ GSP - ARCHITEKTEN . DE